




## BANQUETTE LAGON

- **Matériau** : acier apte à la galvanisation et bois.
- **Spécificités** :
  - . Pieds en tôle pliée ép.10 mm.
  - . Assise composée de 6 lames en bois 95 x ép.68 mm. Finition naturel.
  - . Entre chaque latte, une entretoise en Aluminium anodisé Ø 60 x ép.20 mm.
  - . Assemblage de l'assise par une tige filetée M16, écrou et rondelle Inox.
  - . Fixation sur platines, perçages Ø 14 pour le passage des vis.
  - . Livré monté.
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M12.
- **Traitement de surface des pieds** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition des pieds** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester therm durcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- **Finition de l'assise** : Bois traité à coeur classe 4 ou bois exotique non lasuré.

Bois	Longueurs (L)	Dimensions* (l x H)	Référence
Traité à coeur classe 4	2000	508 x 425	61001-A
Bois exotique iroko	2000	508 x 425	61001-B

\*Toutes les dimensions sont en mm.

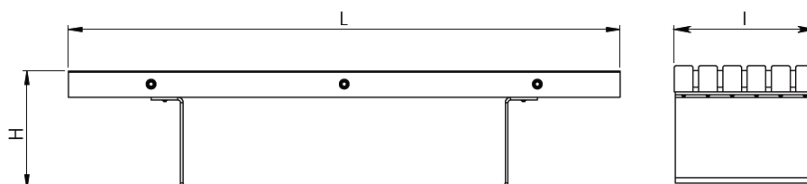

[www.metropole-equipements.com](http://www.metropole-equipements.com)

tél. 01 83 62 09 66

[contact@metropole-equipements.com](mailto:contact@metropole-equipements.com)