




Nb de barreaux*	Longueur* (L)	Hauteur Totale* (H)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
9	1000	1170	970	2093-A
13	1500	1170	970	2093-B
17	2000	1170	970	2093-C

\*Toutes les dimensions sont en mm.

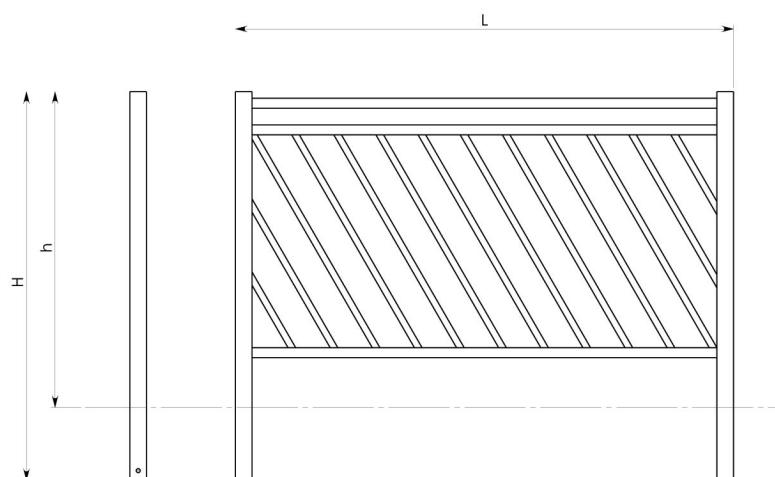

## DIAGONALE

- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
  - . Montants en profil tubulaire 50 x 50 mm.
  - . Etrémités supérieures bouchée en tôle d'acier soudée, meulée et poncée.
  - . A la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
  - . Main-courante et lisses haute et basse en profil tubulaire 30 x 30 mm.
  - . Barreaudage en tubes carrés 20 x 20 mm.
  - . Espacement entre chaque barreau : 104 mm (sécurité enfant).
- **Fixation** : à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles \_\_\_\_\_

- . Diagonale sur platines.
- . Diagonale amovible.

Option \_\_\_\_\_

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

